


# DREMEL® 3D45

## Instructions pour l'application de la colle

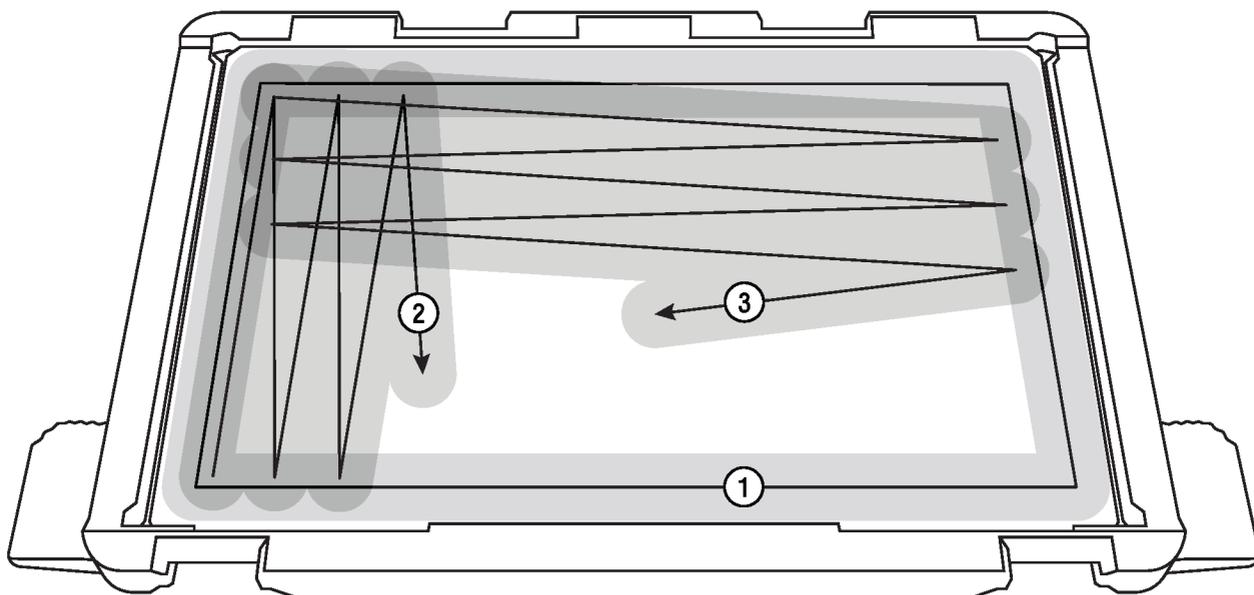

Il est important de s'assurer que la plateforme de construction 3D45 est couverte par la colle spécifiée par Dremel avant chaque construction. Une couche de colle bien appliquée aide les pièces à adhérer à la plaque de construction pendant l'impression et prévient la déformation et le gauchissement, en particulier pour les grandes impressions.

Vous devez appliquer une couche de colle toutes les 1 à 3 impressions. Lorsque vous appliquez la colle, assurez-vous de l'appliquer sur toute la surface de la zone où la pièce s'imprimera. Veillez à ce que la plaque de construction soit froide avant d'enlever ou d'appliquer de la colle.

Chaque fois que vous appliquez de la colle, veillez à appliquer deux couches qui se chevauchent. Vous pouvez d'abord appliquer la colle sur le périmètre de la zone d'impression (1), puis zigzaguer de haut en bas en chevauchant les applications sur toute la zone (2). Attendez 10 secondes, puis appliquez une autre couche en zigzaguant de gauche à droite (3). Ceci assure une couche uniforme sur toute la surface de construction.

Laisser sécher la colle avant de mettre à niveau la plateforme ou de commencer une impression. Le préchauffage de la plaque de construction peut aider à accélérer ce processus.

Toutes les 7-10 applications de colle, ou si la couche de colle devient inégale, vous devez nettoyer complètement la plateforme de construction. Vous pouvez le faire de deux façons :

**Option 1 :** Retirez la plateforme de construction de l'imprimante. Mouillez la plateforme en la maintenant sous l'eau chaude pendant quelques secondes. Veillez à ne pas mouiller l'étiquette de mise en garde sur la face avant de la plaque de construction. Après cela, vous devriez être en mesure de gratter ou d'essuyer facilement la colle. Assurez-vous que la plateforme de construction est complètement sèche avant de la remettre dans l'équipement 3D45.

**Option 2 :** Retirez la plateforme de construction de l'imprimante. Utilisez le grattoir pour gratter la colle sur toute la surface de la plaque de construction. Vous pouvez gratter de gauche à droite puis de haut en bas pour vous assurer que toute la colle a été enlevée. Assurez-vous de retirer la plateforme de construction de l'imprimante avant de gratter, car la poussière de colle peut être aspirée dans le filtre et l'obstruer.

Appliquez deux couches complètes de colle sur la plaque de construction propre pour permettre à la première couche de sécher entre-temps. Une fois la deuxième couche séchée, remettez la plateforme de niveau avant de commencer l'impression suivante.

[Veillez cliquer ici pour visionner le tutoriel vidéo](#)