


POUR COMMENCER

Table en mosaïque



Ce dont vous avez besoin :

Remettez au goût du jour votre vieille table en la transformant en table en mosaïque !

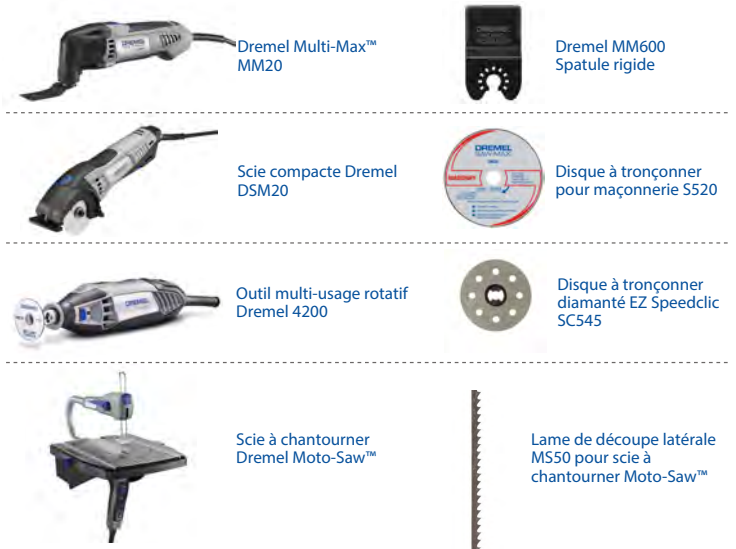

Autres fournitures

- Une table d'occasion
- Une perceuse
- Vis galvanisés 38mm
- Taloche à jointer
- Les tesselles désirées
- Plaque de ciment 0,64cm d'épaisseur
- Serre-joints
- Mortier colle et mortier de jointement
- Eponge / Chiffon doux

Instructions pas à pas

ETAPE 1



Nous avons trouvé une vieille table avec revêtement vinyle à réutiliser pour ce projet.

A l'étape 2, vous verrez que nous avons posé un nouveau revêtement à notre table. C'est pourquoi, dans cette étape, vous allez avoir besoin de refaire le dessus original pour obtenir une surface plane.

Pour commencer, enlever l'ancien revêtement de la table. Dans notre cas, nous avons utilisé le couteau rigide Dremel MM600 avec l'outil Multi-Max MM20 pour enlever le revêtement vinyle usagé.

Si vous devez enlever une surface similaire, réglez votre outil Multi-Max à la vitesse maximale, faites bouger la lame de chaque côté sous le vinyle.

De temps en temps, soulevez la lame pour enlever le revêtement de la table.

Table en mosaïque

ETAPE 2



Ensuite, nous mesurons et traçons une ligne de découpe sur notre nouveau dessus de table circulaire en plaque de ciment de 0,64cm.

Les plaques de ciment sont souvent vendus par plaque de 7,6x12,7cm. C'est pourquoi, nous coupons d'abord notre panneau proche de la ligne circulaire de découpe en utilisant la scie compacte DSM20 et le disque à

tronçonner pour maçonnerie S520.

Une fois la plaque de ciment fixée à votre surface de travail avec les serre-joints, allumez l'outil, suivez lentement la ligne pré-marquée sur la plaque.

Vous verrez à quel point c'est facile de suivre la ligne de découpe grâce à l'encoche sur l'avant de l'outil. Nous avons choisi pour le revêtement une forme circulaire donc nous avons une étape de "retaille" supplémentaire (voir étape 3). Cependant, si vous choisissez une forme à angles droits, tracez vos lignes de coupes et coupez le long de chaque ligne droite avec l'outil DSM20.

ETAPE 3



Ensuite, centrez le panneau taillé sur le dessus de la table et sécurisez avec des vis galvanisés (nous avons utilisés des vis 38mm).

Si votre table est ronde comme la nôtre, taillez le ciment exédentaire sur le tour de la table en utilisant le système DSM20 et le disque à tronçonner pour maçonnerie S520.



Réglez votre outil à la puissance 6 et suivez les lignes tracées. Rappelez-vous de laisser la vitesse de la machine faire le travail et de ne pas forcer la lame dans la plaque de ciment.

Table en mosaïque

ETAPE 4



Commencez par poser votre motif sur la plaque de ciment pour déterminer le design désiré. Nous avons utilisé quatre feuilles de mosaïque de 30,5x30,5cm sur maille pour notre table.




En fonction de la complexité de votre motif, vous verrez qu'il peut y avoir quelques trous à combler et de la mosaïque à couper.

Plus tard, nous vous montrerons comment réaliser toutes les coupes nécessaires à l'aide du nouvel outil Dremel 4200.


Après avoir déterminé votre motif, enlevez les tesselles et utilisez une taloche à enduit, appliquez le mortier colle sur le dessus (et sur le côtés) de votre plaque de ciment.

ETAPE 5

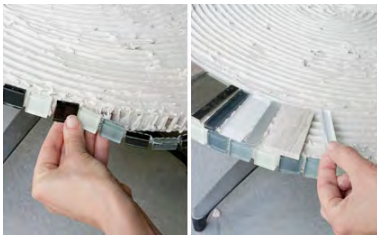

Si vous choisissez un motif similaire au nôtre, nous recommandons de poser les tesselles le long du bord et sur le pourtour extérieur, et commencez à remplir le centre par la suite.

ETAPE 6



Comme vous avez commencé à poser les tesselles pour combler tous les trous existants, tracez des lignes de découpe sur la mosaïque.


Coupez de petits morceaux de céramique facilement avec l'outil rotatif Dremel et le disque de découpe SC545. Ici, nous utilisons le Dremel 4200. Fixez la mosaïque au plan de travail avec un serre-joint et avec votre outil réglé à une vitesse moyenne, coupez le long de la ligne de découpe.



Rappelez-vous de laisser la vitesse de la machine faire le travail et de ne pas forcer sur le disque dans la mosaïque, car elle peut s'écailler.


Table en mosaïque

ETAPE 7



Une fois que toute la mosaïque est posée sur le mortier colle, laissez reposer une nuit.

Une fois que la mosaïque est fixée, utilisez une taloche avec le mortier de jointement pour combler tous les espaces vides entre les tesselles.



Laissez les joints sécher et nettoyez la surface.